

特 色

- 耐酸鹼 PBT 強化塑膠外殼。
- IP 66，防水保護。
- 大突波電流保護。
- 高容量 RELAY 輸出：3A / 250V AC。
- 檢出距離：擴散反射：30 cm ～ 3M。
- 鏡片反射：3M ～ 8M。
- 透過型：10M ～ 20M。



選 購 型 號

DF


NO	距離	NO	距離	NO	輸出	NO	輸出	NO	光源
30	30 cm	500	5M	L	擴散反射	NONE	NO	NONE	紅外線
100	1M	800	8M	M	鏡片反射	C	NC	R	紅光
200	2M	1000	10M	T	透過型			T	偏光
300	3M	2000	20M						

規 格


	擴散反射型		鏡片反射型	透過型(對照型)
投 光 用 發 光 二 極 體	紅外線		紅光 / 紅外線	紅外線
檢 出 距 離	30cm / 100cm / 200cm		3~5M / 3 ~ 8M	10M / 20M
標 準 檢 出 物	白色無反光紙 10 × 10 cm		不透明 56mm	
應 差 距 離	檢測距離的 10% 以下			
迴 路 保 護	極性迴路保護、短路保護、突波吸收保護			
控 制 輸 出	接點輸出 1A1B .			
工 作 電 壓	AC 20 - 260V / DC 12 - 260V			
漏 洩 電 流	<30mA			
接 點 電 流	30V DC 3A / 250V AC 3A			
應 答 週 波 數	動作・復歸 均在 60Hz .			
操 作 指 示 燈	紅色 LED			
保 護 等 級	IEC 規格 IP 66 / JEM 規格 IP66g .			
使 用 周 圍 溫 度	動作時 -25℃ to 70℃ , 保存時 -30℃ to 80℃ (但不可結冰，結霧)			
使 用 周 圍 濕 度	35 to 95 % RH , 保存時 35 to 95 % RH			
使 用 周 圍 照 明 度	白 熱 燈	受光面照明度 5,000 lx 以下		
	太 陽 光	受光面照明度 10,000 lx 以下		

絕緣阻抗	20MΩ以上(DC 500V MEGA)充電部和外殼間		
耐衝擊係數	500 m/S (約 50g) X,Y,Z 各方持續 3 次		
耐振動係數	10-55 Hz ; 1.5mm X,Y,Z 各方持續 2 小時		
耐電壓	AC1000V 50 / 60Hz 1min 充電部和外殼間		
接線方式 / 材質	導線引出型 : 5C / 6.0 Ø * 2M PVC 耐油電線		
材質	外殼 : PBT 強化塑膠 鎖緊螺絲及螺帽 : 鐵鍍鎳 檢測面 : 壓克力 起子 : 塑鋼 支架 : 鐵鍍鎳		
重量	導線引出型 : g	導線引出型 : g	導線引出型 : g


尺 寸 圖

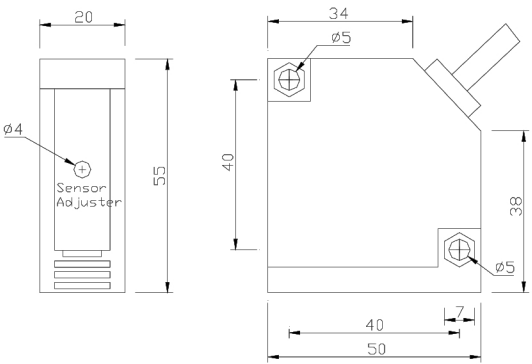

導線引出型

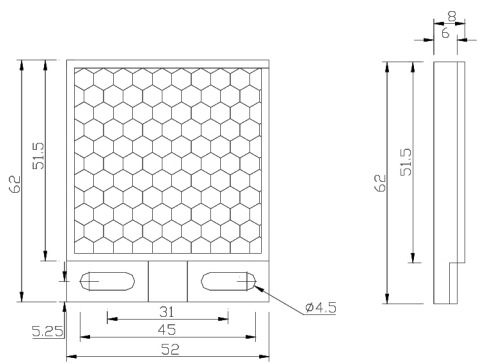

反光鏡片

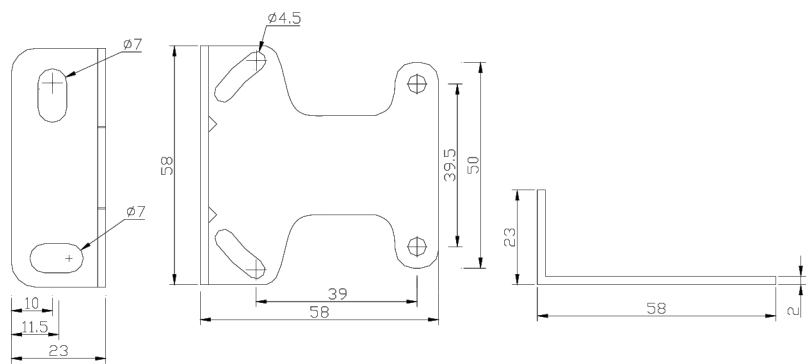

L型支架